Лист запроса

Тип Защиты :

СПИРАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ШПИНДЕЛЕЙ

Компания:_____

Контактное лицо:_____

Телефон:_____ Факс: _____

E-mail :_____ **Количество**_____

Дата:_____ **Подпись**:_____

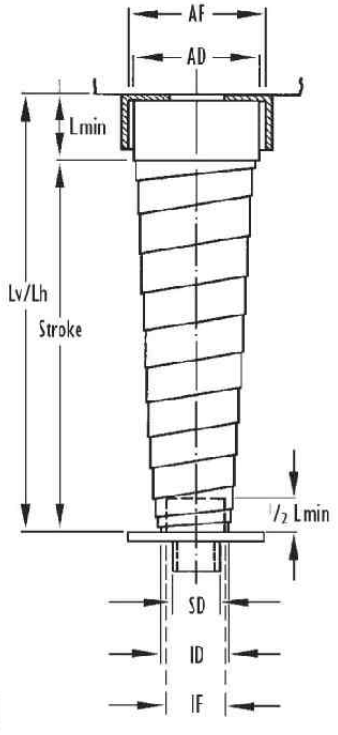

1.**Тип станка/применение:**_____

2. Год выпуска**:**_____

3. Требуемый тип пружины

silver ☐ blue ☐
(нержавеющая сталь) (сталь с антикорозийным покрытием)

4. Обозначение заказа согласно таблице стандартных параметров

5. Включение в заказ протирочного масла для пружины

☐ да ☐ нет

6. Расположение
вертикальное ☐
горизонтальное ☐ ☐ модифицированная установка

7. Размеры(контрольные допуски)

Диаметр вала SD =.....мм
Внутренний диаметрID±1mm=.....мм
Внешний диаметр AD ±2mm =.....мм

Растяжение горизонтально Lh =.....мм
Вертикальное растяжение Lv =.....мм
Сжатие Lmin =.....мм

Крепление головки (фланца) (опционально)
Внутренний диаметр центрирующей головки AF (AD+4mm) =.....мм
Внешний диаметр центрирующей головки IF (ID-2mm) =.....мм
Головка (фланец) с зазором (опционально) (SD+2mm) =.....мм

Условия эксплуатации:

в помещении	☐	Тип СОЖ.....	☐	повышенная температура	☐	масло, тип.....	☐
на открытом воздухе	☐	едкое в-во	☐	дуговая сварка	☐	крупная стружка	☐
влажность	☐	абразив	☐	шлак/пыль/песок	☐	мелкая стружка	☐
		магнетик	☐	солёная вода	☐	вакуум	☐

Рабочие температуры: .....C **Скорость перемещения:** .....м/мин
Внешнее/Внутреннее давление:.....bar **Повторяемость операций:** .....в .....

Рухсервомотор Купревича 1/3, BY-220141, Минск, Республика Беларусь
Tel: +375(17) 263-59-91; 202-90-87; 202-90-89 Fax: +375(17) 263-20-20
Email: info@ruchservomotor.com http://www.ruchservomotor.com