



## Информация для заказа

Каждый мотор состоит из первичной части (якоря с обмотками) и вторичной (статор или магнитная дорожка). Прим. При заказе поворотных моторов не обязательно отдельно заказывать статор. Он автоматически заказывается при заказе якоря.

### Строка заказа шагового мотора (линейного или поворотного)

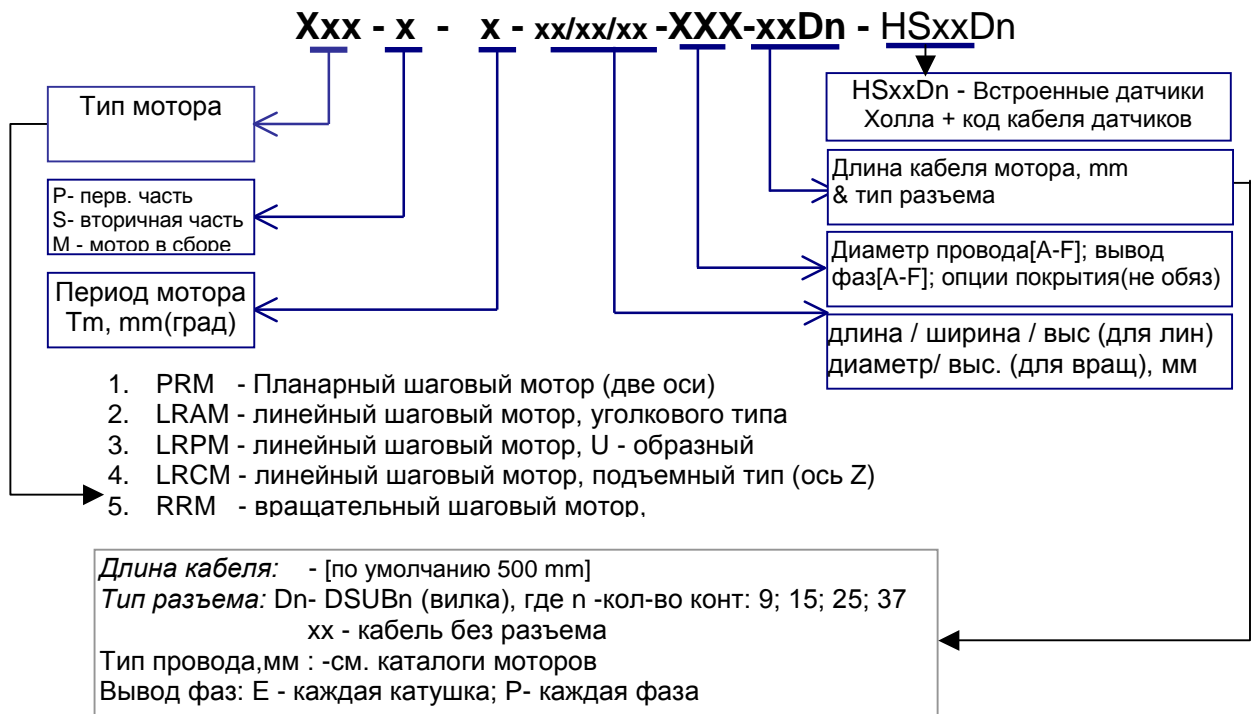

### Строка заказа синхронного мотора (линейного или поворотного)

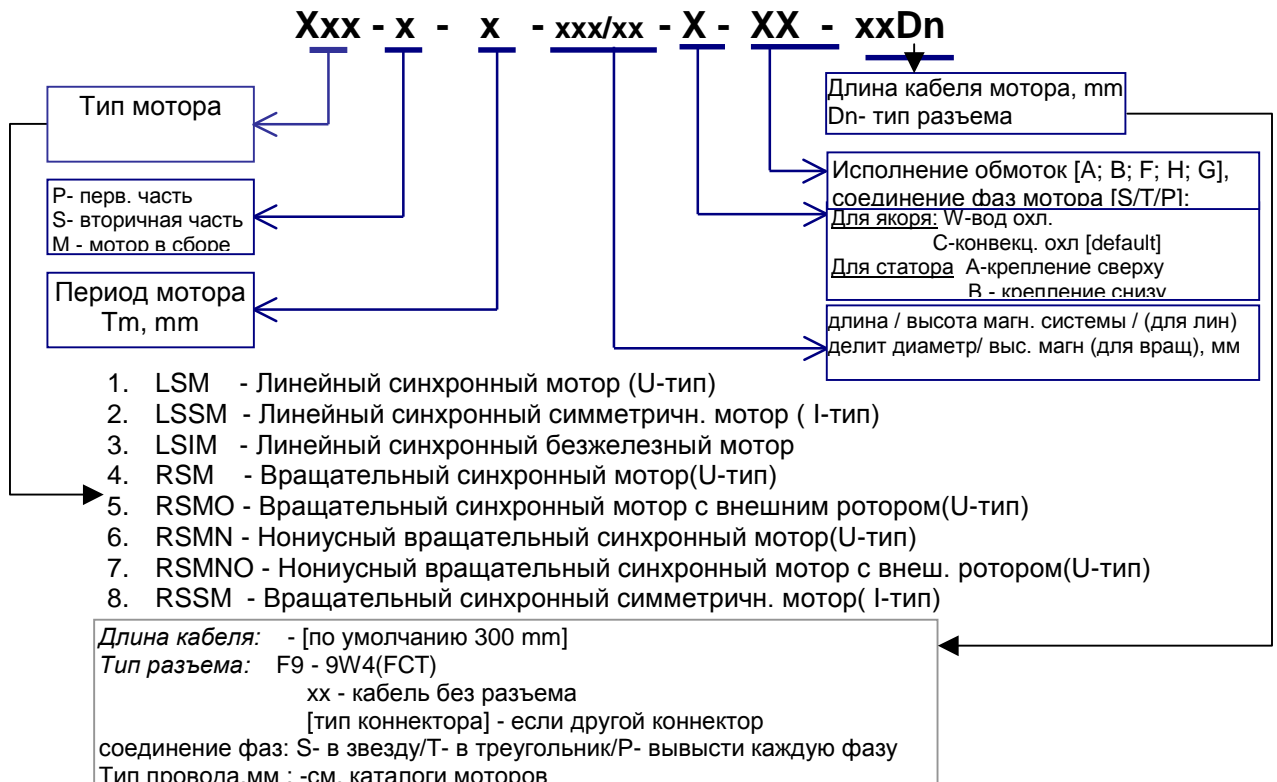

#### Например:

Как заказать линейный синхронный мотор LSM ( длина якоря 302мм, конвекционное охлаждение) с длиной кабеля 300мм и 4 магнитные дорожки длиной 504 мм (крепление сверху)

LSM-P-36-302*50-C-FS-300F9	1 pcs.
LSM-S-36-504*50 - A	4 pcs.